

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气


LAY5s-16按钮开关 使用说明书



符合标准：GB/T 14048.5

安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管、备用。

面板介绍

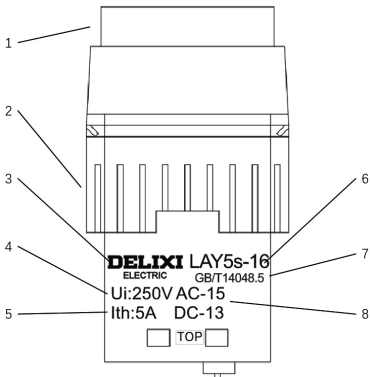

- 1.按钮头样式
- 2.紧固螺圈
- 3.公司商标
- 4.额定绝缘电压： $U_i=250V$
- 5.约定自由空气发热电流： $I_{th}=5A$
- 6.产品型号
- 7.执行标准：GB/T 14048.5
- 8.适用类别AC-15/DC-13

正常使用、安装条件

- (1) 周围空气温度： $-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ （无冰冻），周围空气必须流通；
- (2) 安装地点的海拔不超过2000m；
- (3) 相对湿度：45%~85%，周围最高温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时不超过50%，在低温下可以有较高湿度，无结露；
- (4) 额定冲击耐受电压为2.5kV
- (5) 按钮安装后的防护等级为IP54，旋钮类为IP40；
- (6) 污染等级为3级；
- (7) 安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方；
- (8) 安装类别：III类

正常存储和运输条件


- (1) 温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim70^{\circ}\text{C}$ ；
- (2) 相对湿度： $\leq 90\%$ ；
- (3) 产品在运输时应轻拿轻放，不要倒置，避免强烈碰撞。


安装产品

产品类别： $\phi 16\text{mm}$ 面板安装按钮，面板安装孔为， $\phi 16^{+0.2}_{-0.0}$ mm，面板厚度为0.5~6mm


安装尺寸：单位为mm；

圆形/方形/矩形平钮（带灯/不带灯）




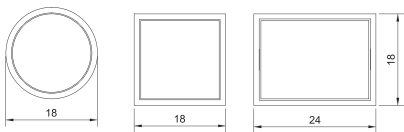


蘑菇钮（带灯/不带灯）

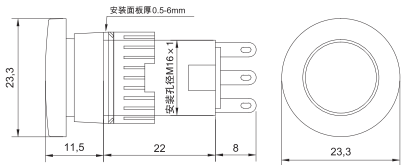


小头急停

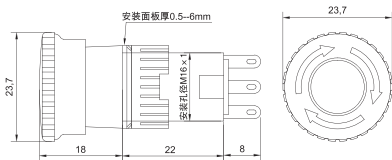


大头急停

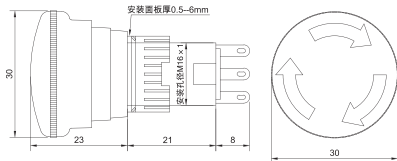


短体急停


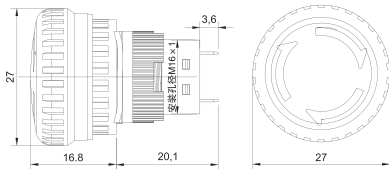


圆形/方形/矩形旋钮（带灯/不带灯）







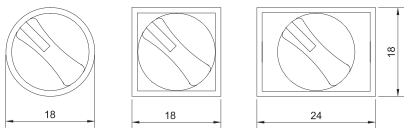


圓形/方形/矩形鑰匙鈕

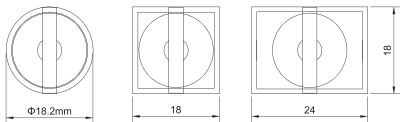


信号灯




底部预览



端子排列





类别	A	B
圆形（平钮、旋钮、钥匙钮、信号灯）	$\geq 18\text{mm}$	$\geq 18\text{mm}$
方形（平钮、旋钮、钥匙钮、信号灯）	$\geq 18\text{mm}$	$\geq 18\text{mm}$
矩形（平钮、旋钮、钥匙钮、信号灯）	$\geq 18\text{mm}$	$\geq 24\text{mm}$
蘑菇钮、小头急停	$\geq 24\text{mm}$	$\geq 24\text{mm}$
大头急停	$\geq 30\text{mm}$	$\geq 30\text{mm}$
短体急停	$\geq 28\text{mm}$	$\geq 28\text{mm}$

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

**合
格
证**

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

名称：按钮开关

型号：LAY5s-16

本产品经检验合格准予出厂。

执行标准：GB/T 14048.5

检验员：检 05

出厂日期：见内盒标签

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 邮编：325604

电话：(86-577)6177 8888

传真：(86-577)6177 8000

客服热线：400-826-8008

www.delixi-electric.com

本使用说明书自2020年05月第一版